


LED Panel

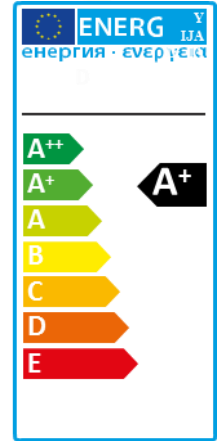

- Ra >80
- Bildschirmarbeitsplatz tauglich
- Effizienz 125lm/W
- Energieeinsparung bis zu 60%
- Lebensdauer L80B10 50.000h
- Binning SCDM-3
- Aluminiumgehäuse in Weiß
- Warmweiß 3000K optional
- AC 90-277V
- Treiber extern
- 1-10V dimmbar optional

Artikelnummer	Typ	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Größe
6008-6262-840	PB30W062P-NW	4000K	30W	3750lm	619x619mm
6008-6262-850	PB30W062P-CW	5000K	30W	3750lm	619x619mm
6008-30120-840	PB30W312P-NW	4000K	30W	3750lm	295x1195mm
6008-30120-850	PB30W312P-CW	5000K	30W	3750lm	295x1195mm
6009-6262-840	PB35W062P-NW	4000K	35W	4375lm	619x619mm
6009-6262-850	PB35W062P-CW	5000K	35W	4375lm	619x619mm
6009-30120-840	PB35W312P-NW	4000K	35W	4375lm	295x1195mm
6009-30120-850	PB35W312P-CW	5000K	35W	4375lm	295x1195mm